

PROGRAM ZAŠTITE ROBE

DUNNAGE

Popunite prazninu.

Sačuvajte robu.

Vazdušni jastuci popunjavaju prostor između robe i ograničavaju njeno pomeranje tokom transporta. Za kutije, džakove i paletizovan teret.

BOČNE PRAZNINE IZMEĐU ROBE



PALETIZOVAN TERET



ŽELEZNIČKI TRANSPORT



Pravi model za vaš transport

Standardni jastuci: tkani PP omotač, unutrašnji PE sloj i ventil za naduvavanje i izduvavanje.

MODEL	NAMENA	RADNI PRITISAK	PRITISAK PUCANJA
4 TRANS	Bočne praznine i popuna prostora	2 PSI	6 PSI
LEVEL 1	Kamioni i pomorski kontejneri	3 PSI	8 PSI
LEVEL 3	Železnički transport Osiguranje tereta u uzdužnim prazninama. Modeli za zahtevnije primene.	8 PSI	25 PSI
LEVEL 4		10 PSI	30 PSI
LEVEL 5		10 PSI	21 PSI

Vrednosti prema dostavljenoj dokumentaciji proizvođača. Pritisak pucanja nije dozvoljeni radni pritisak. Model i dimenzija biraju se prema teretu, praznini i transportu.

POŠALJITE FOTOGRAFIJU UTOVARA.

TapeNS pomaže pri izboru modela i dimenzije. | info@tapens.rs

VIŠE PROSTORA. NAMENSKA REŠENJA.

Za široke međuprostore, pojedinačne palete i robu kojoj je potrebna obuhvatna zaštita.



ŠIRINE PRAZNINE / >12 in

DUALY BAG Preko 30,5 cm

Dva povezana jastuka formiraju široku kontaktnu površinu između redova robe. Za praznine koje traže drugačije rešenje od standardnog jastuka.


PRIMENA

Roba u džakovima, kutije i palete sa velikim međuprostorom.

2,8 PSI
RADNI

>8 PSI
PUCANJE

AAR: Level 1 / metoda F-7

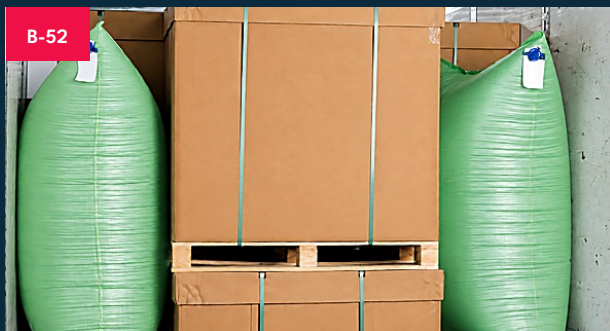

Do 76,2 cm praznine

Širina jastuka od 132,1 cm omogućava veću ekspanziju. Posebno koristan pri osiguranju pojedinačne palete.

2,6 PSI
RADNI

8 PSI
PUCANJE



Osiguranje u tri pravca

Dva bočna jastuka povezana gornjom i zadnjom ceradom. Sistem obuhvata teret i ograničava bočno, uzdužno i vertikalno pomeranje.

Protivklizni premaz · Veličine S / M / L

Izbor prema geometriji praznine i rasporedu utovara.

VAZDUH TAMO GDE TREBA.

Dva načina naduvavanja. Jedan cilj: pravilan pritisak.

PRENOSIVO BATERIJSKO NADUVAVANJE

PAM GEN 2



Radite uz teret, bez razvlačenja električnih kablova.

Prenosivi uređaj sa crevom olakšava pristup ventilu i kretanje tokom utovara.

U KOMPLETU

Uređaj, crevo i nastavci, dve baterije od 6.600 mAh i punjač.

Crevo sa navojnim priključcima. Mogućnost naduvavanja i izduvavanja.

Masa uređaja: 3,2 kg · kaiš za rame za lakše nošenje

28 CFM

PROTOK VAZDUHA

do 4 h

RADA SA PUNOM BATERIJOM

25 min

PUNJENJE BATERIJE

1,2 PSI

PRITISAK NADUVAVANJA

Podaci o performansama prema brošuri proizvođača PAM Gen 2.

ZA SPOLJAŠNJI IZVOR KOMPRIMOVANOG VAZDUHA

PLASTIC PREMIUM INFLATOR



Lagan ručni uređaj za naduvavanje, sa digitalnim meračem ili bez njega.

Verzija sa meračem omogućava očitavanje pritiska pri naduvavanju.

Kućište od najlona PA6, masa 0,30 kg i zamenljivi nastavci za kompatibilne ventile.

G 1/4
ULAZ

G 3/4
IZLAZ

Prikazana verzija sa digitalnim meračem.

Alat, nastavak i pritisak uskladiti sa izabranim modelom jastuka i uputstvom proizvođača.

KRENIMO OD VAŠEG UTOVARA.

FOTOGRAFIJA

+

DIMENZIJA PRAZNINE

+

VRSTA I MASA ROBE

+

NAČIN TRANSPORTA

+381 21 301 81 30 | info@tapens.rs | tapens.rs