

TAPE NS

NEOX

NOVA GENERACIJA STREČOVANJA

Poluautomatska mašina za omotavanje paleta streč folijom – isporuka i podrška iz Novog Sada.



300% PREDISTEZANJA

Ušteda folije: 1 m sa rolne postaje 4 m na paleti.




4 ZONE DODATNOG OJAČANJA

Ojačanje tačno tamo gde je teretu potrebno.



POTROŠNJA FOLIJE UŽIVO

Dužina i težina folije po paleti, na ekranu.



OJAČANJE IVICA FOLIJE

Mehaničko sabijanje ivice u čvrst pojas.



DALJINSKI START I PAUZA


Ciklus pokrećete i pauzirate sa daljinskog.

POTROŠNJA FOLIJE

Trenutni obrtaji	0	Ukupni obrtaji	3568
Trenutna dužina folije	0.00	Ukupna dužina folije	71.36
Trenutna težina folije	0	Ukupna težina folije	318
Prikaz povratne informacije napona		0	

4 ZONE OJAČANJA

Čekanje na start		Trenutna specifikacija	
Ojačanje P1	0	Zatezanje P1	0
Ojačanje P2	0	Zatezanje P2	0
Ojačanje P3	0	Zatezanje P3	0
Ojačanje P4	0	Zatezanje P4	0
Brojanje snimke: 23		Ukupno: 23	

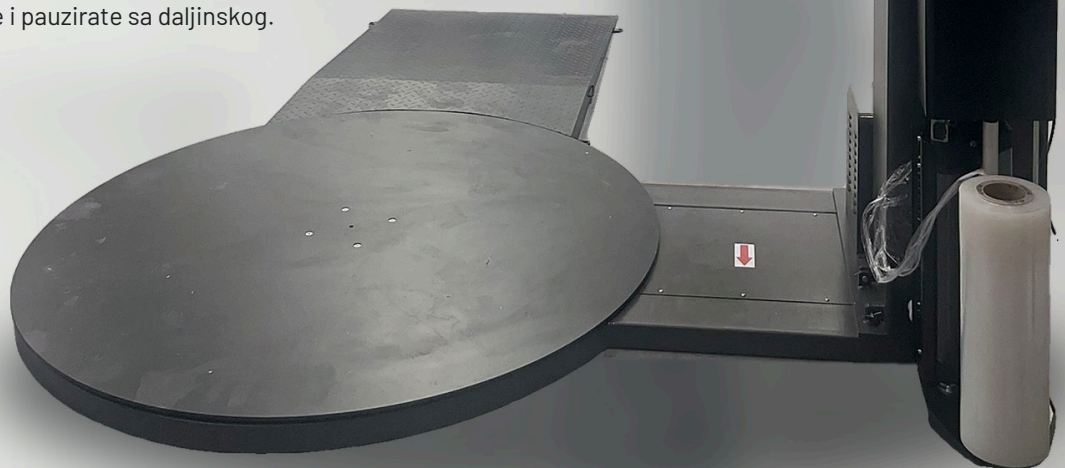

PROBAJTE MAŠINU U NAŠEM MAGACINU

Novi Sad · dovezite svoju paletu i uverite se sami

ZAKAŽITE PROBU →

PREDISTEZANJE FOLIJE

300%

Folija se pre nanošenja na paletu istegne četiri puta u dužinu. Na paletu ide tanja, jače zategnuta folija – a iz iste rolne omotate više paleta.

1 m  →  4 m

sa rolne na paleti

- Manje folije po paleti – niži trošak pakovanja
- Ređe menjanje rolni, manje zastoja
- Ravnomerno zategnut, stabilan teret



Nosač folije sa valjcima za predistezanje

MEHANIČKO OJAČANJE
IVICA FOLIJE

Na nosaču folije je mehanizam koji ivicu folije sabija u čvrst pojas, nalik užetu. Taj pojas pravi dodatno ojačanje oko paleta i drži teret čvršće od ravne ivice folije.

Čvršća ivica

sabijena folija se teže cepa na uglovima tereta


Dodatni pojas

učvršćuje teret za paletu

Radi u ciklusu

bez ručnog uvijanja folije od strane operatera

mehanizam za sabijanje ivice folije

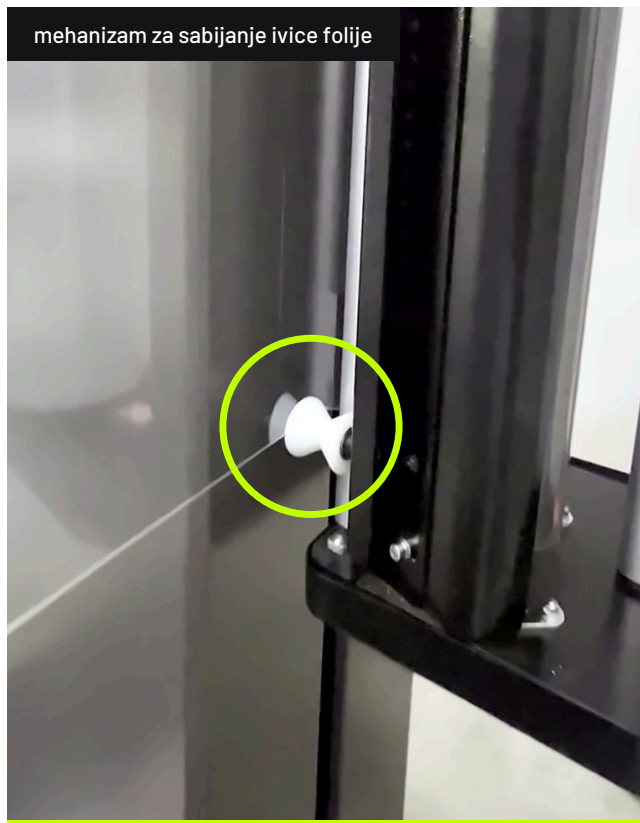

VIDITE OBE FUNKCIJE UŽIVO


Proba u našem magacinu u Novom Sadu.



4 ZONE DODATNOG OJAČANJA

Za svaku od četiri pozicije po visini palete birate zatezanje folije i broj dodatnih krugova. Nestabilan teret dobija ojačanje tačno tamo gde mu je potrebno.

EKRAN: OJAČANJE P1-P4

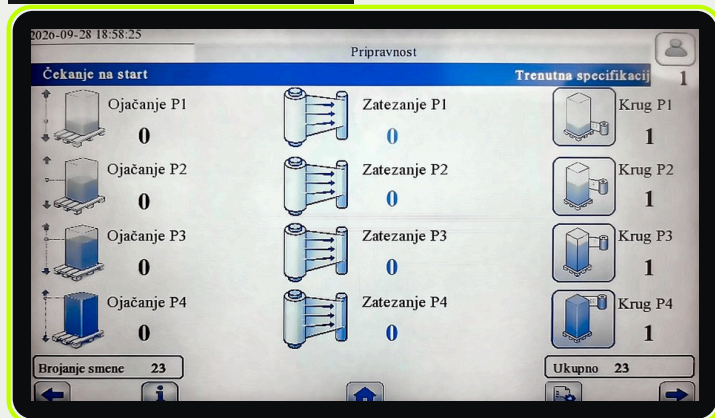

P1-P4

pozicija ojačanja po visini

ZATEZANJE

posebno za svaku poziciju

KRUGOVI


broj dodatnih namotaja



POTROŠNJA FOLIJE UŽIVO

Ekran u toku ciklusa prikazuje broj obrtaja, dužinu i težinu utrošene folije – za trenutnu paletu i ukupno. Tačno znate koliko folije košta svaka paleta.

EKRAN: POTROŠNJA FOLIJE

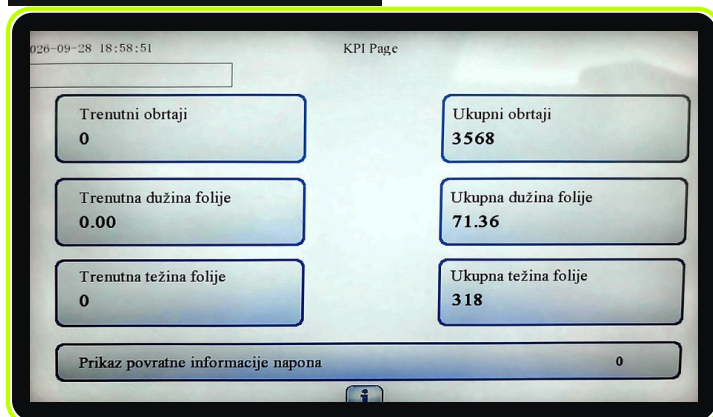

DUŽINA (m)

folije po paleti i ukupno

TEŽINA (g)

direktno za obračun troška

OBRTAJI

po ciklusu i ukupno



DALJINSKO PUŠTANJE I PAUZIRANJE CIKLUSA

Operater pokreće i pauzira omotavanje daljinskim upravljačem, bez vraćanja do komandne table – dok postavlja foliju ili proverava teret.



SRPSKI INTERFEJS

touch ekran na srpskom



5 PROGRAMA

za različite terete

NEOX

SPREMNA ZA VAŠ POGON

Poluautomatska mašina za omotavanje paleta, obrtno postolje
Ø 1.650 mm, sa navoznom rampom.

CENA SA NAVOZNOM RAMPOM

5.100 €*



GARANCIJA 2 GODINE

na mašinu



ISPORUKA 2-4 RADNA DANA

od potvrde porudžbine



INSTALACIJA, OBUKA I SERVIS

obezbeđeno od strane Tape NS tima



PROBA MAŠINE U NAŠEM MAGACINU U NOVOM SADU

Dovezite svoju paletu, pogledajte ciklus uživo i izmerite potrošnju folije na svom teretu — pre nego što odlučite.

TEHNIČKI PODACI

Obrtno postolje	Ø 1.650 mm	Nosivost postolja	2.000 kg
Maks. paleta	1.200 × 1.200 mm	Visina omotavanja	2.400 mm
Detekcija visine	fotočelija, automatski	Brzina postolja	0-12 o/min
Debljina folije	9-30 µm	Napajanje	220 V, 1 faza, 50 Hz
Instalisana snaga	1,49 kW	Stepen zaštite	IP54